

# ALULUX 30 / D400-U (Universalmontage)

## verfügbare Optionen

Zentralbatteriebeleuchte			Einzelbatteriebeleuchte			Montageart						
EVG	ADB	TW	DS-3h	BS-3h		Wand	D-1s	D-2s	Pende	WA	Kette	IP 43

## RZ- Leuchten für Wand oder Deckenmontage

### Zentralbatterie:

Wandmontage	Deckenmontage.
D400-U/E230	D400-U/E230 (1 o. 2 seitig)
D400-U/E230-ADB	D400-U/E230-ADB

Optional sind folgende Sonderspannungen erhältlich:  
24 V, 48 V, 60 V, 110 V jeweils für AC/DC-Betrieb!

### Einzelbatterie:

Wandmontage	Deckenmontage.
D400-U/L3	D400-U/L3 (1 o. 2 seitig)



Legende: E230..... mit EVG für AC/DC Betrieb  
 -ADB..... mit Adressbaustein für Einzelleuchtenerkennung in Verb. mit einer Zentralbatterieanlage  
 L3 ..... mit NiCd-Akku 3-stündig  
 /TW ..... TWIN-Baustein für gemischten Betrieb (DS/BS) am selben Stromkreis

## Zubehör:

Wandmontage	Deckenmontage
Piktogramm Erkennungsweite 26	Acrylglascheibe Erkennungsweite 26

alle Piktogramme im Lieferumfang enthalten!


D400-UA                      D400-UA

CO-SK                              n.E.

D400-P3 (300 mm)  
 D400-P5 (500 mm)  
 D400-P10 (1000 mm)



Pendel (150, 300, 500, 1000 mm)

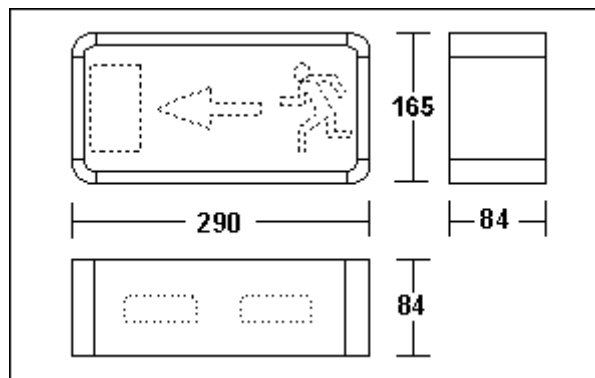

### Technische Daten

	Zentralbatterieleuchten	Einzelbatterieleuchten
Erkennungsweite:	26 m	26 m
Schutzart:	IP 43	IP 43
Material:	Alu natur	
Schutzklasse:	II	II
Anschlussspannung:	230 V AC +15/-10% 220 V DC +/- 15% (nur E230 Typen)	
Leuchtmittel:	LL 8W	LL 8W
Lichtstrom (Netz/Not):	360 / 360 lm	360 / 140 lm